

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI
Okap kuchenny


FJO 602
FJO 902


Franke Polska Sp. z o.o.
Aleja Krakowska 63,
Sękocin Nowy
05-090 Raszyn

Tel. (22) 711 67 00
Fax (22) 711 67 37


Pieczętka Partnera FRANKE



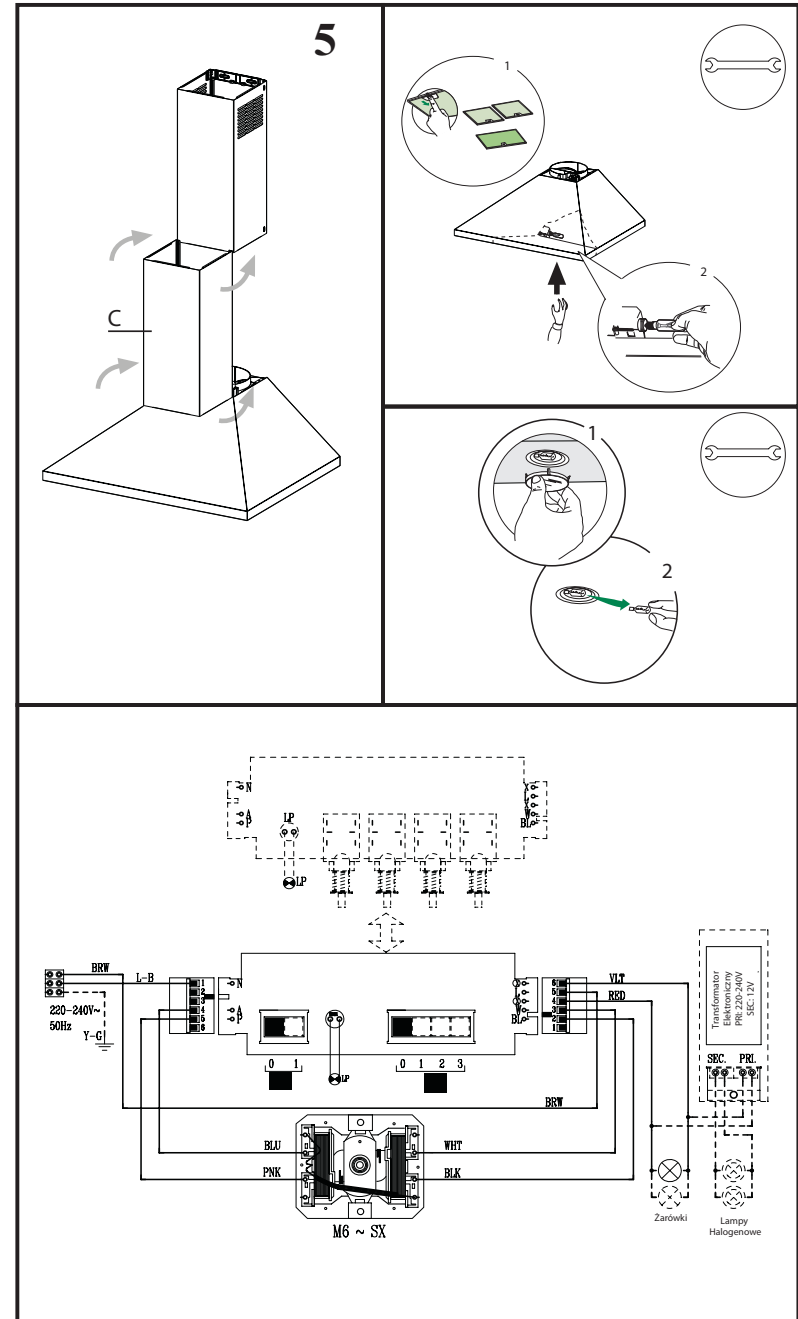

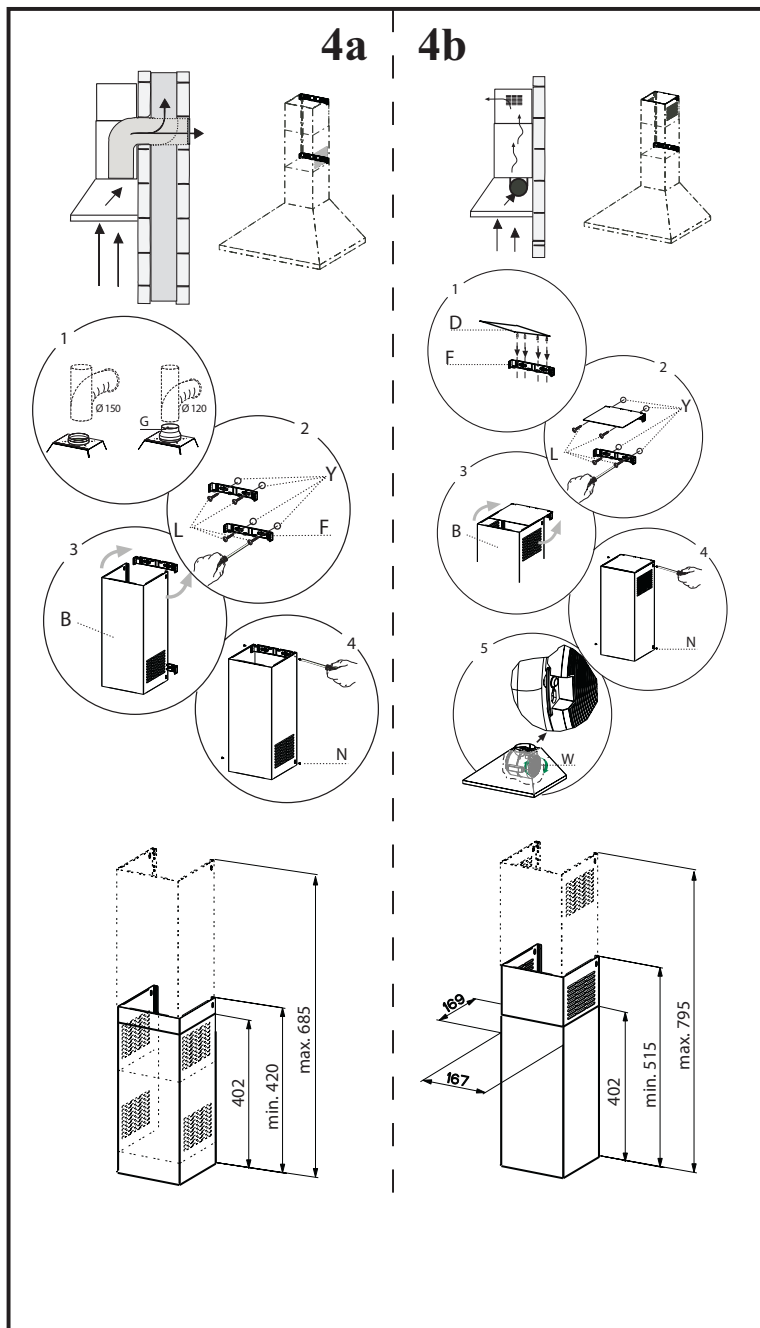

INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI

 Symbol „przekreślonego śmietnika”, znajdujący się na urządzeniu zgodnie z Dyrektywą 2002/96/EC Unii Europejskiej, wdrożonej do polskiego prawa Ustawą z dnia 29 lipca 2005 „O zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z 2005r. Nr 180, poz. 1495) oznacza, że urządzenie po zakończeniu jego eksploatacji nie może być usuwane wraz z odpadami domowymi. Należy przewieźć je do specjalistycznego punktu przetwarzania urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych lub zwrócić sprzedawcy w chwili zakupu nowego urządzenia.

Odpowiedzialność za dostarczenie urządzenia do specjalistycznego miejsca przetwarzania spoczywa na konsumentach. Dostarczenie urządzenia do miejsca przetwarzania odpadów pozwala na jego recykling, obróbkę oraz składowanie zgodnie z wymogami ochrony środowiska. Umożliwia to uniknięcie negatywnych skutków wywieranych przez zużyte urządzenia na środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka, pozwala również na odzyskanie części użytych materiałów. W celu zasięgnięcia dodatkowych informacji prosimy kontaktować się z lokalnymi centrami przetwarzania odpadów lub ze sprzedawcami sprzętu gospodarstwa domowego.

Masa okapu: FJO 602 8,5 kg
FJO 902 10,5 kg

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Instrukcje użytkowania dotyczą wielu różnych wersji tego urządzenia, dlatego zawierają one opisy funkcji, które nie dotyczą konkretnie Państwa urządzenia.

MONTAŻ

- Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia spowodowane przez błędny, lub niewłaściwy montaż.
- Minimalna bezpieczna odległość pomiędzy górną powierzchnią kuchenki, a okapem kuchennym wynosi 650 mm. Należy sprawdzić, czy napięcie sieci zasilania elektrycznego odpowiada wartości napięcia podanej na tabliczce znamionowej, zamocowanej wewnątrz okapu. W przypadku urządzeń I klasy ochronności należy sprawdzić, czy domowa sieć elektryczna jest odpowiednio uziemiona.
- Należy podłączyć okap kuchenny do źródła zasilania elektrycznego za pomocą dwubiegunowego wyłącznika, o odstępnie pomiędzy stykami wynoszącym przynajmniej 3 mm.
- Podłączyć okap kuchenny do przewodu kominowego za pomocą rury o średnicy przynajmniej 120 mm. Przewód powinien być w miarę możliwości jak najkrótszy.
- Nie wolno podłączać okapu kuchennego do kanałów odprowadzających produkty spalania (z pieców, kominków, itp...).
- Jeśli okap jest zamontowany w sąsiedztwie urządzeń nielektrycznych (np. gazowych), należy zapewnić odpowiedni poziom wentylacji danego pomieszczenia tak, aby zapobiec cofaniu się spalin. W pomieszczeniu kuchennym muszą być otwory wentylacyjne wychodzące na zewnątrz budynku, gwarantujące stały dopływ świeżego powietrza.

UŻYTKOWANIE

- Okap kuchenny został zaprojektowany wyłącznie do użytku domowego – eliminuje zapachy kuchenne. Nie wolno nigdy wykorzystywać okapu do celów innych, niż te, do których został zaprojektowany.
- Nie wolno nigdy pozostawiać wysokiego, otwartego płomienia pod okapem, kiedy okap pracuje.
- Wielkość płomienia należy wyregulować tak, aby skierować go wyłącznie na spód naczynia, unikając w ten sposób ogrzewania jego boków.
- Smażenie w głębokim tłuszczu musi być stale kontrolowane, ponieważ nadmiernie rozgrzany olej może się zapalić.
- Pod okapem nie wolno przygotowywać „płonących” potraw; ryzyko pożaru.
- Urządzenie to nie jest przystosowane do użytku przez osoby (w tym również dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej, lub umysłowej, czy osoby bez doświadczenia i wiedzy, chyba, że zostanie zapewniony im nadzór, lub przeszkolenie dotyczące użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Dzieci muszą być nadzorowane tak, abyśmy mieli gwarancję, że nie będą się bawić urządzeniem.

KONSERWACJA

- Przed rozpoczęciem czyszczenia, lub prac konserwacyjnych urządzenie należy odłączyć od sieci elektrycznej. Należy czyścić, lub wymieniać filtry po upływie określonego czasu (ryzyko pożaru).
- Filtry tłuszczowe **Z**. Filtry te należy czyścić co 2 miesiące pracy urządzenia, lub częściej, w przypadku bardzo intensywnego użytkowania. Można je myć w zmywarce.
- Filtr z węglem aktywnym **W**. Filtrów tych nie można myć i regenerować. Muszą one być wymieniane co około 4 miesiące pracy urządzenia, lub częściej, w przypadku bardzo intensywnego użytkowania.
- Okap należy czyścić wilgotną ściereczką, stosując neutralny detergent w płynie.
- Ostrzeżenie: Przed przystąpieniem do montażu okapu należy usunąć folię ochronną (białą i przezroczystą).

